DAISYLED®

EN CZ SK HU DE PL

WiFi LIBRA

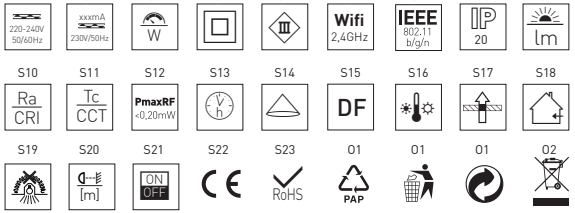

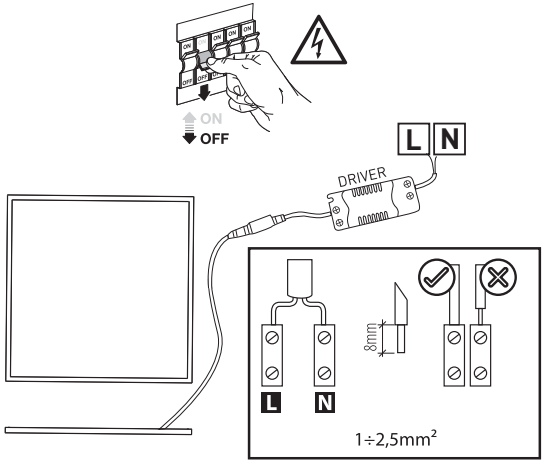

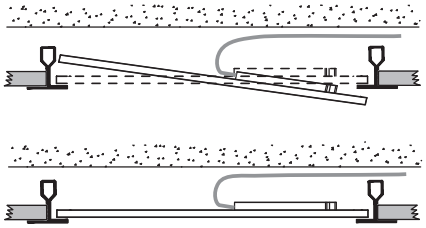



CZ **GREENLUX, s. r. o.,** Na Zbytkách 41, Staré Město, 739 01 pošta Baška, www.greenlux.cz

SK **Distributor: GREENLUX, s. r. o.,** Bratislavská 51, Trenčín 911 05, www.greenlux.sk

PL **Dystrybutor: GREENLUX Sp. z o.o.,** Ulica Mieszka I 66, 66-400 Górzow Wielkopolski, www.greenlux.pl

HU **Forgalmazza: GREENLUX Kft.,** Határ út 12, 2724 Újlengyel, www.greenlux.hu

(EN) WiFi SMART LED luminaire

CLASSIFICATION AND ASSIGNMENT

LED ceiling lamp intended for installation in modular cassette ceilings. Using additional accessories (sold separately) is the possibility of recessed mounting onto plasterboard. The product is intended for remote switching via WiFi with using Tuya Smart or Smart life apps. The product is intended for remote control via WiFi with using Tuya Smart or Smart life apps. The lamp has a built-in, user unchangeable, LED module with integrated power supply. The luminaire is defined for professional/investment use or general use into the internal space of buildings. Mainly for use in the offices, schools, shops, in the corridors etc.

EXPLANATION OF USED SIGNS AND SYMBOLS

S1 Nominal voltage, frequency.
S2 Rated current.
S3 Nominal power output.
S4 Second class protection against electric shock. Protection is based on additional or reinforced insulation.
S5 Third class protection against electric shock. The protection is based on a low voltage supply.
S6 Used device frequency.
S7 IEEE standard.
S8 (IP20) >12.5 mm Fingers or similar sized tools and objects. Not protected against water ingress.
S9 Amount of light put out by the luminaire.
S10 Colour rendering index.
S11 Colour temperature range.
S12 Maximum power of the emitted radio signal.
S13 Average lifetime.
S14 Beam angle.
S15 Displacement factor (cos φ1).
S16 Environment of operating temperature range.
S17 Designed to make installation of suspended ceilings type Amstrong.
S18 Use only inside the buildings.
S19 Luminaire must not be covered with any material, including thermal insulation materials.
S20 The minimum distance at which it can be light from the objects to be illuminated.
S21 Resistance switching - against frequent switching on / off.
S22 Complies with the requirements of the CE conformity assessment for safe application within the European Union.
S23 Complies with the requirements of the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) directive according to EU regulations.
01-02 Please consult the section ENVIRONMENTAL PROTECTION

SAFETY INSTRUCTIONS / MONTAGE/ INSTALLATION

1. Prior to beginning the installation, familiarise yourself with the manual.
2. Any activity during the installation, operation, adjustment or maintenance of the lamp must be performed after disconnecting the power supply. It is necessary to follow the electrical regulations and standards.
3. Installation and applicability assessment for the specific conditions need to be carried out by appropriately qualified personnel. It should be taken into account:
4. The product may not be installed on the surface or near flammable materials or objects, combustibles, etc. It is necessary to adhere to fire protection measures.
5. The product can not be used in an environment with gas, biogas, chemical fumes, chemicals and similar conditions affecting safety, product functionality and fire protection.
6. Protect the product from excessive heat, particularly during mounting on the ceiling under the roof, or against overheating due to the effect of other heaters, ventilation, pumps etc.
7. Do not cover and do not shade the lamp by any material. It is necessary to keep the minimum distance of the lamp from the equipment a the facility in the vicinity.
8. The product is suitable for installation / mounting onto non-flammable surfaces (that do not support burning, such as concrete, cast or metal) or normally flammable surfaces (with point of combustion lower than 200°C, such as wood and wooden materials more than 2 mm thick).
9. It does not contain a terminal block. Connection may require advice / instruction from a person skilled in the art.

INSTRUCTIONS FOR OPERATION / MAINTENANCE

1. The product should not be used with cracked or broken cover (diffuser) or without him. It is necessary to immediately replace the cracked cover. If the cover is not fixed must be light disconnected from the network and not used.
2. For sensor cleaning Do not use chemical agents. Clean preferably with a dry or damp soft cloth.

INSTALLATION APP AND PAIRING

1. After connecting the device and putting it into operation, you need to download the Tuya Smart or Smart Life app to your smartphone or tablet.
2. The app can be downloaded using the QR code, which is located on the packaging of the device or via the Apple Store / Google Play Store. The application is completely free.
3. Install the app on your smartphone or tablet and register using email or your phone number.
4. Fill in the registration code which you received by phone or email and then set a password for your account.
5. Select choice add a new device and click on the device that most closely the product you purchased.
6. Follow the app instructions for successful pairing.
7. Detailed instructions on how to pair the device can be found on the website www.greenlux.cz for the given product in the section Related documents.

WARNING

Greenlux s.r.o. declares that the purchased product works with specialized TuyaSmart software that meets the highest possible standards of security and data protection in accordance with standard ISO27001 standardizing information management systems, information security ISO27017 for cloud services, ISO27018 security of personal data in the cloud, quality management ISO9001. The device also uses secure and encrypted AES and HTTPS data transfer protocols.Further details on ensuring privacy, data security, information and TuyaSmart services are available directly from the app. Greenlux hereby informs you that the level of security of the delivered device and dedicated software is not the only comprehensive way to ensure the security of data and information.The user must also ensure an adequate level of security for the network and the devices that work with it. Hereby, Greenlux s.r.o. declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.greenlux.cz

ENVIRONMENTAL PROTECTION / INSTRUCTIONS FOR PRODUCT USAGE

01 Pay attention to cleanliness, environmental protection and waste management.
02 The product designation is to be presented for the purpose of managed disposal-collection of electrical and electronic equipment. These products are not to be disposed of along with common or other waste, under penalty of a fine. These products may be harmful to the environment and human health and require further forms of processing, especially via recycling or disposal. Products with this marking must be delivered to a collection point for electrical and electronic equipment. Information regarding collection points for these products is provided by local authorities or vendors of this type of goods. When its lifetime is over, the equipment can also be turned over to the vendor when buying a new product, provided the quantity returned is not greater than the quantity purchased for the same type of equipment.

No changes or technical modifications are acceptable. Otherwise, all responsibilities are transferred to the person performing such changes. Failure to abide by this manual can cause fire, burning, electric shock, physical injuries and other material or immaterial damage. The supplier is not responsible in any way for the consequences of failing to abide by the recommendations provided via this manual, including improper assembly or installation, operation, insufficient maintenance and supervision during usage, or other consequences – among others the place and method of usage. We recommend that you keep this manual.

(CZ) WiFi SMART LED svítidlo

KLASIFIKACE A URČENÍ

Svítidlo stropní LED určené pro montáž do modulových kazetových stropů. S použitím dodatečného příslušenství (prodávaného zvlášť) je možnost vestavné montáže do sádrokartónu. Výrobek je určen pro vzdálené ovládání prostřednictvím WiFi při použití aplikací Tuya Smart nebo Smart life. Výrobek je osazen zabudovaným, uživatelem neměnitelným LED modulem s integrovaným napájením.
Výrobek je určen pro profesionální/investiční, anebo obecné použití do vnitřních prostor budov. Hlavně k použití v kancelářích, školách, obchodech na chodbách a podobně.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ZNAKŮ A SYMBOLŮ

S1 Nominální napětí, frekvence.
S2 Nominální proud.
S3 Nominální výkon.
S4 Druhá třída ochrany před úrazem elektrickým proudem. Ochrana je založena na přídavné nebo zesílené izolaci.
S5 Třetí třída ochrany před úrazem elektrickým proudem. Ochrana je založena na napájení bezpečným nízkým napětím.
S6 Použitá frekvence zařízení.
S7 IEEE standard.
S8 (IP20) Výrobek je chráněný před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem. Nechráněno před vniknutím vody.
S9 Množství světla vyzařovaného svítidlem.
S10 Index podání barev.
S11 Rozsah teploty barvy světla.
S12 Maximální výkon emitovaného rádiového signálu.
S13 Průměrná životnost.
S14 Vyzařovací úhel.
S15 Účiník základní harmonické (cos φ1).
S16 Rozsah teploty prostředí, v němž je svítidlo provozováno.
S17 Určeno k montáži do závěsných stropů.
S18 Používat pouze uvnitř budov.
S19 Svítidlo se nesmí zakrývat jakýmkoliv materiálem, včetně tepelně izolačních materiálů.
S20 Minimální vzdálenost, jakou může mít svítidlo od osvětlovaných objektů.
S21 Odolnost proti spínání - proti častému vypnutí/sepnutí.
S22 Splňuje požadavky posuzování shody CE pro bezpečné použití v Evropské unii.
S23 Splňuje požadavky směrnice RoHS - eliminace ekologicky škodlivých chemikálií dle předpisů Evropské unie.
01-02 Viz informace uvedené v sekci OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / MONTÁŽ / INSTALACE

1. Před zahájením montáže se seznamte s návodem.
2. Jakákoliv činnost při instalaci, provozu, seřizování nebo údržbě svítidla musí být prováděna po odpojení napájení. Je potřeba zabránit případnému zapojení napájení další osobou. Je potřeba dodržovat patřičné elektro předpisy a normy.
3. Instalaci a posouzení použitelnosti v konkrétních podmínkách použití musí učinit osoba s příslušnými oprávněními především elektrikými.
4. Produkt nemůže být instalován v blízkosti hořlavých materiálů a hořlavých předmětů, hořlavin, kde hrozí výbuch atd. Je potřeba dodržovat požadavky požární ochrany.
5. Výrobek nelze použít v prostředí s výskytem plynů, bioplynů, chemických výparů, chemikálií a v podobných podmínkách majících vliv na bezpečnost, funkčnost výrobku a protipožární ochranu.
6. Chraňte výrobek před nadměrnou teplotou, zejména při uchycení na stropu pod střechou, nebo před přehříváním díky vlivům jiných topných těles, ventilace, vývěvy atd.
7. Nezakrývat a neclonit výrobek jakýmkoliv materiálem. Je potřeba dodržet minimální vzdálenost svítidla od zařízení a vybavení v jeho blízkosti.
8. Přípravek je vhodný pro montáž na nehořlavé povrchy (povrch nepodporuje vznícení, např. beton, sádra, kov) nebo normálně hořlavé (bod vzplanutí je alespoň roven 200°C, kdy nedojde ke změkčení nebo deformacím vlivem této teploty např. dřevo a dřevěné materiály, o tloušťce větší než 2 mm).
9. Neobsahuje svorkovnici. Připojení může vyžadovat radu/poučení od osoby znalé.

POKYNY K PROVOZU / ÚDRŽBA

1. Výrobek se nesmí používat s prasklým nebo poškozeným krytem (ochranným sklem) anebo bez něho. Je potřeba okamžitě vyměnit prasklý kryt. Pokud není kryt opraven musí být svítidlo odpojeno od sítě a nesmí se používat.
2. Pro čištění svítidla nepoužívejte chemické prostředky. Čistit nejlépe pomocí suché, nebo vlhké měkké látky.

INSTALACE APLIKACE A PÁROVÁNÍ

1. Po zapojení zařízení a jeho zprovoznění je potřeba do vašeho smartphonu nebo tabletu stáhnout aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life.
2. Aplikaci lze stáhnout pomocí QR kódu, který je umístěn na obalu zařízení nebo přes Apple Store/ Google Play Store. Aplikace je zcela zdarma.
3. Nainstalujte aplikaci do vašeho smartphonu nebo tabletu a proveďte registraci za pomocí emailu nebo vašeho telefonního čísla.
4. Vyplňte registrační kód, který jste obdrželi na telefon nebo email a poté nastavte heslo k vašemu účtu.
5. Vyberte přidat nové zařízení a klikněte na zařízení, které nejblíže odpovídá vámi zakoupenému produktu.
6. Pro úspěšné spárování postupujte dle pokynů aplikace.
7. Podrobné instrukce, jak spárovat zařízení naleznete na webu www.greenlux.cz u daného produktu v sekci Související dokumenty.

UPOZORNĚNÍ

Greenlux s.r.o. prohlašuje, že zakoupený produkt pracuje se specializovaným softwarem Tuya Smart, který splňuje nejvyšší možné standardy bezpečnosti a ochrany dat v souladu s normou ISO27001 standardizující systémy správy informací, zabezpečení informací ISO27017 pro cloudové služby, ISO27018 bezpečnost osobních údajů v cloudu, řízení kvality ISO9001. Zařízení také používá zabezpečené a šifrované protokoly přenosu dat AES a HTTPS. Další podrobnosti o zajištění soukromí, zabezpečení dat, informací a poskytování služeb platformy Tuya Smart jsou k dispozici přímo z aplikace, Společnost Greenlux tímto informuje, že úroveň zabezpečení dodaného zařízení a vyhrazeného softwaru není jediným komplexním způsobem, jak zajistit bezpečnost dat a informací. Uživatel musí na straně vlastní infrastruktury rovněž zajistit odpovídající úroveň zabezpečení sítě a zařízení, která s ní spolupracují. Tímto Greenlux s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [označení typu rádiového zařízení] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.greenlux.cz

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / POKYNY PO POUŽITÍ VÝROBKU

01 Dbejte o čistotu a ochranu životního prostředí, dodržujte třídění odpadů.
02 Označení výrobku poukazuje na potřebu odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení. Výrobky takto označené, pod trestem pokuty nemůžou být likvidovány spolu s běžným odpadem a s jiným odpadem. Tyto produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví, vyžadují zvláštní formy zpracování, zejména využitím recyklace, anebo likvidace. Výrobky takto označené musí být doručeny do místa sběru odpadu elektrických a elektronických zařízení. Informace o místech sběru těchto produktů poskytují místní úřady, anebo prodejce tohoto zboží. Spotřebované zařízení lze také dát prodejci při nákupu nového produktu v množství, které není větší než množství nově zakoupené při stejném typu zařízení.

Jakékoliv změny nebo technické úpravy nejsou přijatelné. V opačném případě přebírá veškerou zodpovědnost osoba provádějící změny. Nedodržování pokynů tohoto návodu může zapříčinit požár, popálení, zranění elektrickým proudem, fyzická zranění a jiné hmotné i nehmotné škody. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za následky nedodržení doporučení tohoto manuálu, včetně nesprávné montáže a instalace, provozu, nedostatečnou údržbou a dohledem při používání výrobku a další důsledky, mimo jiné i místem a způsobem použití. Doporučujeme uschovat tento manuál.

(SK) WiFi SMART LED svietidlo

KLASIFIKÁCIA A URČENIE

Svietidlo stropné LED určené pre montáž do modulových kazetových stropov. S použitím dodatočného príslušenstva (predávaného zvlášť)je možnosť vstavané montáže do sadrokartónu. Výrobok je určený pre vzdialené ovládanie prostredníctvom WiFi pri požití aplikácii Tuya Smart alebo Smart life. Výrobok je osadený zabudovaným, užívateľom nemeniteľným LED modulom s integrovaným napájaním. Výrobok je určen pro profesionální/investiční, anebo obečné použití do vnitřních prostor budov. Hlavně k použití v kancelářích, školách, obchodech na chodbách a podobně.

VYSVETLENIE POUŽITÝCH ZNAKOV A SYMBOLOV

S1 Nominálne napätie, frekvencia.
S2 Nominálny prúd.
S3 Nominálny výkon.
S4 Druhá trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana je založená na prídavnej alebo zoselenej izolácii.
S5 Tretia trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana je založená na napájaní bezpečným nízkym napätím.
S6 Použitá frekvencia zariadenia.
S7 IEEE štandard.
S8 (IP20) Výrobok je chránený pred vniknutím pevných cudzích telies o priemere 12,5mm a väčších a pred dotykom prstom. Nechránené pred vniknutím vody.
S9 Množstvo svetla vyžarovaného svietidlom.
S10 Index podania farieb.
S11 Rozsah teploty farieb svetla.
S12 Maximálny výkon emitovaného rádiového signálu.
S13 Priemerná životnosť.
S14 Vyžarovací uhol.
S15 Činiteľ fázového posunu (cos φ1).
S16 Rozsah teploty prostredia, v ktorom je svietidlo prevádzkované.
S17 Určené k montáži do závesných stropov.
S18 Používať len vo vnútri budov.
S19 Svietidlo sa nesmie zakrývať akýmkoľvek materiálom, vrátane tepelne izolačných materiálov.
S20 Minimálna vzdialenosť, akú môže mať svietidlo od osvetlovaných objektov.
S21 Odolnosť proti spínaniu - proti častému vypnutiu/zapnutiu.
S22 Spĺňa požiadavky posúdenia zhody CE pre bezpečné použitie v Európskej únii.
S23 Spĺňa požiadavky smernice RoHS - eliminácia ekologicky škodlivých chemikálií podľa predpisov Európskej únie.
01-02 Viď informácie uvedené v sekcii OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY / MONTÁŽ / INŠTALÁCIA

1. Pred zahájením montáže sa zoznámte s návodom.
2. Akákoľvek činnosť pri inštalácii, prevádzke, zariadení alebo údržbe svietidla musí byť prevádzaná po odpojení napájania. Je potrebné zabrániť prípadnému zapojeniu napájania ďalšou osobou. Je potrebné dodržiavať patričné elektro predpisy a normy.
3. Inštalácia a posúdenie použitelnosti v konkrétnych podmienkach použitia musí učiniť osoba s príslušnými oprávneniami predovšetkým elektrickými. Je potrebné vziať do úvahy:
4. Produkt nemôže byť inštalovaný v blízkosti horľavých materiálov a horľavých predmetov, horľavín, kde hrozí výbuch atď. Je potrebné dodržiavať požiadavky požiarnej ochrany.
5. Výrobok nemožno použiť v prostredí s výskytom plynov, bioplynov, chemických výparov, chemikálií a v podobných podmienkach majúcich vplyv na bezpečnosť, funkčnosť výrobku a protipožiarnu ochranu.
6. Chráňte výrobok pred nadmernou teplotou, najmä pri uchytení na strope pod strechou, alebo pred prehrievaním vďaka vplyvom iných výkurovacích telies, ventilácie, vývevy atď.
7. Nezakrývať a neclonit výrobok akýmkoľvek materiálom. Je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť svietidla od zariadení a vybavení v jeho blízkosti.
8. Pripravok je vhodný pre montáž na nehorľavé povrchy (povrch nepodporuje vznietenie, napr. beton, sádra, kov) alebo normálne horľavé (bod vzplanutia je aspoň rovný 200°C, kedy nedôjde k zmäkčeniu alebo deformáciam vplyvom tejto teploty napr. drevo a drevené materiály, o hrúbke väčšej ako 2 mm).
9. Neobsahuje svorkovnicu. Pripojenie môže vyžadovať radu/poučenie od osoby znalej.

POKYNY K PROVOZU / ÚDRŽBA

1. Výrobok sa nesmie používať s prasknutým alebo poškodeným krytom (difuzorom) alebo bez neho. Je potrebné okamžite vymeniť prasknutý kryt. Pokiaľ nie je kryt opravený musí byť svietidlo odpojené od siete a nesmie sa používať.
2. Pre čistenie svietidla nepoužívajte chemické prostriedky. Čistiť najlepšie pomocou suchej, alebo vlhkej mäkkej látky.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE A PÁROVANIE

1. Po zapojení zariadenia a jeho sprevádzkovanie je potreba do vášho smartphonu alebo tabletu stiahnuť aplikáciu Tuya Smart alebo Smart Life.
2. Aplikáciu je možné stiahnuť pomocou QR kódu, ktorý je umiestnený na obale zariadení alebo cez Apple Store / Google Play Store. Aplikácia je úplne zadarmo.
3. Nainštalujte aplikáciu do vášho smartphonu alebo tabletu a vykonajte registráciu za pomocou emailu alebo vášho telefónneho čísla.
4. Vyplňte registračný kód, ktorý ste dostali na telefón alebo mail a potom nastavte heslo k vášmu účtu.
5. Vyberte pridať nové zariadenie a kliknite na zariadení, ktoré najbližšie zodpovedá vami zakúpenému produktu.
6. Pre úspešné škárovanie postupujte podľa pokynov aplikácie.
7. Podrobné inštrukcie ako spárovať zariadenia nájdete na webe www.greenlux.cz u daného produktu v sekcii Súvisiace dokumenty.

UPOZORNENIE

Greenlux s.r.o. prehlasuje, že zakúpený produkt pracuje so špecializovaným softvérom TuyaSmart, ktorý spĺňa najvyššie možné normy bezpečnosti a ochrany dát v súlade s normou ISO27001 Standardizujúcou systémy správy informácií, zabezpečenie informácii ISO27017 pre cloudové služby, ISO27018 bezpečnosť osobných údajov v cloude, riadenie kvality ISO9001. Zariadenie tiež používa zabezpečené a šifrované protokoly prenosu dát AES a HTTPS. Ďalšie podrobnosti o zaistenie súkromia, zabezpečenia dát, informácií a poskytovanie služieb platformy TuyaSamart sú k dispozícii priamo z aplikácie. Spoločnosť Greenlux týmto informuje, že úroveň zabezpečenia dodaného zariadenia a vyhradeného softvéru nie je jedinným komplexným spôsobom, ako zaistiť bezpečnosť dát a informácií. Užívateľ musí na strane vlastnej infraštruktúry tiež zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň zabezpečenia siete a zariadení, ktoré s ňou spolupracujú. Greenlux s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [označenie typu rádiového zariadenia] je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.greenlux.sk

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA / POKYNY PRE POUŽITIE VÝROBKU

01 Dbajte o čistotu a ochranu životného prostredia, dodržujte triedenie odpadov.
02 Označenie výrobku poukazuje na potrebu oddeleného zberu elektrických a elektronických zariadení. Výrobky takto označené, pod trestom pokuty nemôžu byť likvidované spolu s bežným odpadom a s iným odpadom. Tieto produkty môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, vyžadujú zvláštnu formu spracovania, najmä využitím recyklácie, alebo likvidácie. Výrobky takto označené musia byť doručené na miesta zberu odpadu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o miestach zberu týchto produktov poskytujú miestne úrady, alebo predajcovia tohto tovaru. Spotrebované zariadenia možno tiež dať predajcovi pri nákupe nového produktu v množstve, ktoré nnie je väčšie ako množstvo novo zakúpené pri rovnakom type zariadenia.

Akékolvek zmeny alebo technické úpravy nie sú prijateľné. V opačnom prípade preberá všetku zodpovednosť osoba prevádzajúca zmeny. Nedodržovanie pokynov tohoto návodu môže zapríčiniť požiar, popálenie, zranenie elektrickým prúdom, fyzické zranenia a iné hmotné i nehmotné škody. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nedodržania doporučení tohto manuálu, vrátane nesprávnej montáže a inštalácie, prevádzky, nedostatočnou údržbou a dohľadom pri používaní výrobku a ďalšie dôsledky,okrem iného i miestom a spôsobom použitia. Doporučujeme uschovať tento manuál.

(HU) WiFi SMART LED lámpa

BESOROLÁS ÉS MEGHATÁROZÁS
Led lámpa kazettás álmennyezetekbe való beépítésre tervezték. További kiegészítők használatával (külön megvásárolhatóak) telepíthető gipszkartonba. A terméket távoli vezérlésre tervezték WIFIN keresztül Tuya Smart vagy Smart Life alkalmazások használatával. A lámpatest beépített Led modullal és integrált tápegységgel rendelkezik , amely a felhasználó számára megváltoztathatatlan nem cserélhető. A termék professzionális/ beruházási célokra tervezve, vagy általános beltéri használatra. Főként irodákban, iskolákban, folyosókon, üzletekben és hasonló helyeken használható.

AZ ALKALMAZOTT JELEK ÉS SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA
S1 Névleges feszültség, frekvencia.
S2 Néveleges áram.
S3 Néveleges teljesítmény.
S4 Zárlat elleni védelem második osztály, a védelem alapja a kiegészítő vagy megerősített szigetelés.
S5 Zárlat elleni védelem harmadik osztály, a védelem alapja a biztonságos kisfeszültségű tápegység.
S6 A használt eszköz frekvenciája.
S7 IEEE szabvány.
S8 (IP20) A termék védett szilárd idegen tárgyak behatolása ellen, melyek átmérője 12,5mm, vagy ennél nagyobb. Víz ellen nem védett.
S9 A lámpa kibocsátott fény mennyisége.
S10 Színvisszaadási index.
S11 Színhőmérséklet tartomány.
S12 A kibocsátott rádiójel maximális teljesítménye.
S13 Átlagos élettartam.
S14 Sugárzási szög
S15 Eltolási tényező (cos φ1).
S16 Környezeti hőmérséklet tartomány, melyen a lámpatest működik.
S17 Álmennyezetekbe való telepítésre.
S18 Beltéri használatra.
S19 A lámpatestet ne takarja le semmilyen anyaggal, beleértve a hőszigetelő anyagokat is.
S20 Minimális távolság a lámpatest és a megvilágítandó tárgyak között.
S21 Ellenáll a gyakori ki- és bekapcsolásnak.
S22 Megfelel a CE megfelelőségi értékelés követelményeknek, biztonságos használathatóságnak az Európai Unióban.
S23 Megfelel a RoHS követelményeinek - az Európai Unió előírásai szerint.
01-02 További információ a KÖRNYEZETVÉDELEM szakaszban.

ÓVINTÉZKEDÉSEK/ SZERELÉS / TELEPÍTÉS
1. A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassan el a használati útmutatót.
2. Minden olyan tevékenység ami a telepítés, üzemeltetés, karbantartás, lámpa beállítással kapcsolatos kizárólag a lámpatest áramtalanítása után végezhető. El kell kerülni, hogy egy másik személy az elektromos hálózathoz tudjon nyúlni ezen folyamatok alatt.
3. Telepítését a konkrét felhasználási körülmények közötti alkalmazhatóságának értékelésével a megfelelő engedélyekkel rendelkező szakavatott személy végezheti.
4. A termék nem telepíthető éghető, gyúlékony anyagok stb. közelében. A tűzvédelmi követelményeknek eleget kell tenni.
5. A termék nem használható olyan környezetben, ahol biogáz, kémiai füst, vegyi anyagok és más hasonló állapotok befolyásolják a biztonságot, a termék funkcionalitását és a tűzvédelmet.
6. Védje a terméket a túlzott hőtől, különösen, ha tető alá a mennyezetre telepítik a lámpát, vagy túlmelegedés ellen más fűtőberendezések hatására, szellőzők, szivattyúk közelében stb.
7. A lámpatestet ne takarja le semmilyen anyaggal, beleértve a hőszigetelő anyagokat is. Be kell tartani a minimális távolságot a lámpatest és a körülötte lévő gépek, berendezések között.
8. A termék alkalmas a nem gyúlékony felületekre való telepítésre (nem gyúlékony felületek, pl. beton, gipsz, fém) vagy normál gyúlékony felületekre (lobbanáspont 200°C alatt, ami nem lágyul, vagy deformálódik ezen a hőmérsékleten pl. fa és faanyagok, melyek 2 mm vastagabbak)"
9. Nem tartalmaz sorkapcsokat. A telepítéshez kérjek szakavatott személy segítségét/ tanácsát.

HASZNÁLATI JAVASLATOK/KARBANTARTÁS
1. A termék nem használható repedt, vagy törött búrával (diffúzor) vagy nélküle. Szükség esetén azonnal cserélje a búrát. Ha a búra nincs kicserélve a hálózatról kösse le a lámpát, és addig ne használja.
2. A lámpatest tisztítására ne használjon vegyi anyagokat. Száraz vagy nedves puha ruhával tisztítsa.

APPLIKÁCIÓ TELEPÍTÉSE ÉS PÁROSÍTÁS
1. Az eszköz csatlakoztatás üzembe helyezését követően töltse le a Tuya Smart vagy Smart Life alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére.
2. Az alkalmazás letölthető Qr-kód segítségével, amely megtalálható a termék csomagolásán, vagy az Apple Store/Google Play Store webhelyen. Az alkalmazás teljesíen ingyenes.
3. Telepítse az alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére és regisztráljon e-maillel vagy telefonszámmal.
4. A telefonon vagy e-mailben kapott regisztárciós kódot írja be, és állítsa be jelszavát a fiókjához.
5. Válassza ki az új eszköz hozzáadása opciót, és válassza ki azt az eszközt, amely legjobban megfelel a megvásárolt terméknek.
6. Kövesse az alkalmazás utasításait a sikerese párosításhoz.
7. Az eszköz párosításával kapcsolatos részletes tájékoztató talál a www.greenlux.hu oldalon az adott terméknél a kapcsolódó dokumentumok fülre kattintva.

FIGYELEM
A Greenlzx Kft. Kijelenti, hogy a megvásárolt termék speciális TuyaSmart szoftverrel működik, amely megfele a lehető legmagasabb szintű biztonsági és adatvédelmi szabályoknak, összhangban az ISO27001 információkezelő adatbiztonsági rendszer szabványnyal, az ISO027017 felhőszolgáltatás szabványnyal, az ISO27018 szemelyes adatok biztonsága a felhőben szabványnyal, az ISO9001 minőségirányítási szabványnyal. A készülék biztonságos és titkosított AES és HTTPS adatátviteli protokolt is használ. További információk az adatvédelemmel kapcsolatosan és a TuyaSmart szolgáltatásokkal kapcsolatban közvetlenül az alkalmazásból érhetőek el. A Greenlux vállalat egyúttal tájékoztatja Önt, hogy leszállított termék és a hozzá tartozó szoftver bizonsági szintje nem az egyetlen átfogó módszer az adatok és információk biztonságának biztosításásra. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy az infrastuktúra amelyre az eszköz csatlakozik megfelelő szintű biztonsággal rendelkezik. Greenlux s.r.o. igazolja, hogy a [a rádióberendezés típusa] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.greenlux.hu

HASZNÁLATI JAVASLATOK/KARBANTARTÁS
01 Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre, tartsa be a hulladék osztályozás szabályait.
02 Az így megjelölt termékeket el kell szállítani az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezést gyűjtő helyre. Információk a gyűjtőhelyekre vonatkozóan a helyi hatóságoktól vagy az érintett berendezés forgalmazóitól kaphatóak. Az elhasználódott terméket az eladója is köteles átvenni az új ugyanilyen típusú termék ugyanilyen mennyiségben történő vásárlása esetén.

Bármilyen változás vagy technikai kiigazítás nem elfogadható. Ellenkező esetben az a személy vonható felelősségre aki a változásokat eszközölte. A használati utasításban leírt utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, égési sérüléseket, áramütést, egyéb fizikai sérüléseket, valamint egyéb tárgyi eszközökben kárhoz és immateriális vesztességekhez vezethez. A beszállító nem vállal felelősséget az esetleges károkért, melyek a használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása okozott, beleértve az összeszerelést, telepítést, üzmeltetést, karbantartást a nem megfelelő felügyeletet és egyéb következményeket, beleértve a helyet és az alkalmazás módját. Javasoljuk a jelen használati útmutató megőrzését.

(DE) WiFi SMART LED-Leuchte

EINSTUFUNG UND BESTIMMUNG
LED-Deckenleuchte für den Einbau in modulare Kassettendecken bestimmt. Mit zusätzlichem Zubehör (separat erhältlich) besteht die Möglichkeit der versenkten Montage auf Gipskartonplatten. Das Produkt ist für die Fernbedienung über WiFi mit Tuya Smart oder Smart life Apps vorgesehen. Das Produkt hat eine integrierte, benutzer unveränderliche LED-Modul mit integrierter Stromversorgung. Der Leuchtkörper ist als Haushaltsbeleuchtung und zu ähnlichen Zwecken vorgesehen.

ERLÄUTERUNG DER ZEICHEN UND SYMBOLE
S1 Nennspannung, Frequenz.
S2 Nennstrom.
S3 Nennleistung.
S4 Zweite Stromunfall-Schutzklasse. Der Schutz basiert auf zusätzliche oder verstärkte Isolierung.
S5 Dritte Stromunfall-Schutzklasse. Der Schutz basiert auf sicheren Niederspannungsstrom .
S6 Verwendete Gerätefrequenz.
S7 IEEE-Standard.
S8 (IP20) Das Produkt ist geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 12,5 mm und größer und vor dem Finger zu berühren. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
S9 Lichtintensität des Leuchtkörpers.
S10 Farbwiedergabeindex.
S11 Farbtemperaturbereich.
S12 Maximale Leistung des ausgesendeten Funksignals.
S13 Durchschnittliche Nutzungsdauer.
S14 Strahlen Winkel.
S15 Verschiebungsfaktor (cos φ1).
S16 Umgebungstemperaturbereich , in dem die Lampe betrieben wird.
S17 Konzipiert für den Einbau in abgehängten Decken.
S18 Verwenden Sie nur im Innenbereich.
S19 Die Leuchte darf durch keine Stoffe einschl. Wärmedämmungsstoffe abgedeckt werden.
S20 Mindestabstand der Objekte aus der Leuchte.
S21 Widerstand Schalt - gegen häufiges Ein- / Ausschalten.
S22 Erfüllt die Anforderungen der CE-Konformitätsbeurteilung für die gefahrlose Verwendung innerhalb der Europäischen Union.
S23 Erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie - Eliminierung von umweltschädlichen Chemikalien gemäß EU-Vorschriften.
01-02 Sie Informationen unter Abschnitt UMWELTSCHUTZ.

MONTAGE / INSTALLATION
1. Vor Montagebeginn lesen Sie die Montageanweisung durch.
2. Jede Tätigkeit bei der Installation, beim Betrieb, Einrichten oder bei der Instandhaltung der Leuchte darf erst nach der Trennschaltung der Spannungsversorgung vorgenommen werden. Ein eventuelles Wiedereinschalten der Spannungsversorgung durch Dritte ist auszuschließen.
3. Die Installation und die Beurteilung der Einsatzfähigkeit unter konkreten Einsatzbedingungen sind durch eine entsprechend befugte Person durchzuführen. Es sollte berücksichtigt werden:
4. Das Produkt darf weder auf der Oberfläche noch in der Nähe von brennbaren Stoffen und brennbaren Gegenständen, Brennstoffen usw. installiert werden. Die Brandschutzanforderungen sind zu beachten.
5. Das Produkt kann nicht mit Gas, Biogas, chemische Dämpfe, Chemikalien und ähnlichen Bedingungen hinsichtlich der Sicherheit, die Produktfunktionalität und Brandschutz in einer Umgebung eingesetzt werden.
6. Schützen Sie das Produkt vor übermäßiger Hitze, vor allem während unter dem Dach Montage an der Decke oder gegen durch Überhitzung zu den Auswirkungen anderer Heizungen, Lüftung, Pumpen etc.
7. Das Produkt nicht mit irgendeinem Material abzudecken. Ist der Mindestabstand von der Leuchtenanlagen in der Nähe.
8. Jede Tätigkeit bei der Installation, beim Betrieb, Einrichten oder bei der Instandhaltung der Leuchte darf erst nach der Trennschaltung der Spannungsversorgung vorgenommen werden. Ein eventuelles Wiedereinschalten der Spannungsversorgung durch Dritte ist auszuschließen. "
9. Darin nicht enthalten sind Klemmenblock . Dazu ist es möglicherweise Beratung / Beratung von einem Experten auf dem Gebiet erfordern.

BETRIEBSHINWEISE / INSTANDHALTUNG
1. Das Produkt sollte nicht mit gebrochenen oder defekten Abdeckung (Diffusor) oder ohne ihn verwendet werden. Es ist notwendig, um sofort die geknackte Abdeckung ersetzen. Ist der Deckel nicht fest ist, muss sie vom Netzwerk getrennt und können nicht verwendet Licht.
2. Für Sensorreinigung Verwenden Sie keine chemischen Mittel. Reinigung mit einem trockenen oder feuchten, weichen Tuch.

INSTALLATION APP UND PAARUNG
1. Nachdem Sie das Gerät angeschlossen und in Betrieb genommen haben, müssen Sie die Tuya Smart- oder Smart Life-App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen.
2. Die App kann mit dem QR-Code heruntergeladen werden, der sich auf der Verpackung des Geräts oder über den Apple Store / Google Play Store befindet. Die Anwendung ist völlig kostenlos.
3. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und registrieren Sie sich per E-Mail oder Ihrer Telefonnummer.
4. Geben Sie den Registrierungscode ein, den Sie per Telefon oder E-Mail erhalten haben, und legen Sie ein Passwort für Ihr Konto fest.
5. Wählen Sie Neues Gerät hinzufügen und klicken Sie auf das Gerät, das dem von Ihnen gekauften Produkt am nächsten kommt.
6. Befolgen Sie die App-Anweisungen für ein erfolgreiches Pairing.
7. Detaillierte Anweisungen zum Koppeln des Geräts finden Sie auf der Website www.greenlux.cz für das jeweilige Produkt im Abschnitt Zugehörige Dokumente.

WARNUNG
Greenlux s.r.o. erklärt, dass das gekaufte Produkt mit einer speziellen TuyaSmart-Software funktioniert, die den höchstmöglichen Sicherheits- und Datenschutzstandards entspricht in Übereinstimmung mit der Norm ISO27001 zur Standardisierung von Informationsmanagementsystemen, Informationssicherheit ISO27017 für Cloud-Dienste, ISO27018 Sicherheit personenbezogener Daten in der Cloud, Qualitätsmanagement ISO9001. Das Gerät verwendet außerdem sichere und verschlüsselte AES- und HTTPS-Datenübertragungsprotokolle. Weitere Informationen zur Gewährleistung des Datenschutzes, der Datensicherheit, der Informationssicherheit und der TuyaSmart-Dienste finden Sie direkt in der App. Greenlux informiert Sie hiermit darüber, dass das Sicherheitsniveau des gelieferten Geräts und der dedizierten Software nicht die einzige umfassende Möglichkeit ist, die Sicherheit von Daten und Informationen zu gewährleisten. Der Benutzer muss außerdem ein angemessenes Sicherheitsniveau für das Netzwerk und die Geräte gewährleisten, die damit arbeiten.
Hiermit erklärt Greenlux s.r.o., dass der Funkanlagentyp [Bezeichnung] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.greenux.cz

UMWELTSCHUTZ / HINWEISE ZUR PRODUKTNUTZUNG
01 Auf Sauberkeit und Umweltschutz achten, Abfalltrennungsvorschriften einhalten.
02 Die Produktbezeichnung weist auf die getrennte Rücknahme von elektrischen und elektronischen Einrichtungen hin. Diese Produkte können umweltschädlich und gesundheitsschädlich sein, sie sind getrennt zu behandeln, insbesondere durch Wiederverwertung oder Entsorgung. Derart gekennzeichnete Produkte sind in einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Geräte zu entsorgen. Informationen zu Recyclinghöfen für diese Produkte sind bei den lokalen Behörden oder beim Verkäufer dieser Produkte erhältlich. Gebrauchte Einrichtungen können auch beim Verkäufer beim Kauf eines neuen Produktes in der Menge abgegeben werden, welche der neu gekaufte Menge des selben Produkttyps entspricht. Derart gekennzeichnete Produkte dürfen unter Geldstrafe nicht mit Hausmüll und sonstigen Abfällen entsorgt werden.

Jegliche Änderungen oder technische Anpassungen sind unzulässig. Sonst übernimmt die Person, welche die Änderungen vornimmt, die Haftung. Die Missachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu Bränden, Verbrennungen, Stromunfällen, Körperverletzungen und zu sonstigen Sachschäden sowie immateriellen Schäden führen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Folgen einer Missachtung der Empfehlungen in diesem Handbuch, einschl. Falschmontage und Falschinstallation, unsachgemäßen Betrieb, ungenügende Instandhaltung und Aufsicht bei der Produktnutzung, und für weitere Konsequenzen, unter anderem auch für die aus dem Ort und der Art und Weise der Verwendung folgenden Konsequenzen. Wird empfehlen, dieses Handbuch aufzubewahren.

(PL) WiFi SMART PANEL LED

KLASYFIKACJA I OZNACZENIE
Sufitowa oprawa LED przeznaczona do montażu w modułowych sufitach kasetonowych. Za pomocą dodatkowych akcesoriów (sprzedawanych osobno) istnieje możliwość montażu wpuszczanego w płytę gipsowo-kartonową. Produkt posiada możliwość zdalnego sterowania za pomocą smartfona, tabletu itp. z zainstalowaną aplikacją Tuya Smart lub Smart Life. Produkt wyposażony jest w wbudowany niewymienny moduł LED oraz w zasilacz LED. Produkt przeznaczony do celów profesjonalnych / inwestycji lub ogólnego przeznaczenia we wnętrzach pomieszczeń. Głównie do zastosowania w biurach, szkołach, sklepach, korytarzach itp..

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ZNAKŮ A SYMBOLŮ
S1 Napięcie znamionowe, częstotliwość.
S2 Prąd znamionowy.
S3 Moc znamionowa.
S4 Klasa II. Wyrób, w którym ochronę przed porażeniem elektrycznym spełnia, poza izolacją podstawową, zastosowana izolacja podwójna lub wzmocniona.
S5 Klasa III. Wyrób, w którym ochrona przed porażeniem elektrycznym polega na zasilaniu go bardzo niskim napięciem bezpiecznym (SELV) bez ryzyka powstania napięć wyższych niż bezpieczne.
S6 Częstotliwość sieci urządzenia.
S7 Wyrób zgodny z przedstawionymi standardami IEEE.
S8 (IP20) Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12mm. Do wnętrza wyrobu nie powinien wniknąć np. palec. Brak ochrony przed szkodliwym wnikaniem wody.
S9 Znamionowy strumień świetlny.
S10 Współczynnik oddawania barw.
S11 Temperatura barwowa.
S12 Maksymalna moc emitowanego sygnału radiowego.
S13 Trwałość.
S14 Kąt rozsyłu.
S15 Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1).
S16 Znamionowa maksymalna temperatura otoczenia, na którą może być narażony wyrób.
S17 Przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych.
S18 Stosować tylko wewnątrz pomieszczeń.
S19 Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym.
S20 Symbol oznacza minimalną odległość jaką może mieć oprawa oświetleniowa (jej źródła światła) od miejsc i obiektów oświetlanych.
S21 Odporność łączeniowa - odporność na częste cykle włącz / wyłącz
S22 Wyrób spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (UE).
S23 Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS.
01-02 Informacje dotyczące ochrony środowiska: patrz OCHRONA ŚRODOWISKA

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA / MONTAŻ I INSTALACJA
1. Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.
2. Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wszelkie prace instalacyjne, eksploatacyjne, regulacja i konsrewacja lamp muszą być wykonywane po odłączeniu zasilania.
3. Instalację i montaż oraz możliwość zastosowania powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Konieczne jest uwzględnienie:
4. Produkt nie może być zastosowany w pobliżu materiałów łatwopalnych. Konieczne jest zastosowanie wymogów ochrony przeciwpożarowej.
5. Produkt nie może być stosowany w obecności gazów, biogazów, dymów, chemikalii itp. oraz w warunkach dotyczących bezpieczeństwa, funkcjonalności i ochrony przeciwpożarowej.
6. Wyrób chrocić przed działaniem wysokiej temperatury, nie montować bezpośrednio pod dachem, lub w bliskiej odległości od promienników ciepła np. grzejników, pomp, czy wentylacji.
7. Wyrób montować z dala od źródeł ciepła. Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza.
8. Symbol oznacza możliwość instalacji i użytkowania wyrobu w/na podłożu z materiału normalnie palnego. Temperatura zapłonu takiego materiału wynosi co najmniej 200°C, materiał ten nie odkształca się ani nie mięknie w tej temperaturze (np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości powyżej 2mm).
9. Brak kostki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE / KONSERWACJA
1. Nie dopuszczalna jest eksploatacja wyrobu z popękanym kloszem lub bez niego. Należy natychmiast wymienić popękany klosz lub zaprzestać dalszej eksploatacji trwale odłączając wyrób od źródła zasilania.
2. Konserwacje wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących.

PIERWSZE URUCHOMIENIE I PAROWANIE
1. Po podłączeniu urządzenia i uruchomieniu go należy pobrać aplikację Tuya Smart lub Smart Life na smartfon lub tablet.
2. Aplikację można pobrać za pomocą kodu QR, który znajduje się na opakowaniu urządzenia lub za pośrednictwem Apple Store / Google Play Store. Aplikacja jest całkowicie darmowa.
3. Zainstaluj aplikację na smartfonie lub tablecie i zarejestruj się, używając adresu e-mail lub numeru telefonu.
4. Wpisz kod rejestracyjny otrzymany przez telefon lub e-mail, a następnie ustaw hasło do swojego konta.
5. Wybierz, aby dodać nowe urządzenie i kliknij urządzenie, które najbardziej pasuje do zakupionego produktu.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby pomyślnie sparować urządzenie.
7. Szczegółowe instrukcje dotyczące parowania urządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.greenlux.pl dla danego produktu w sekcji Dokumenty powiązane.

UWAGI
Greenlux Sp. z o. o. deklaruje, iż zakupiony przez Państwa produkt współpracuje z dedykowanym oprogramowaniem TuyaSmart spełniającym możliwie najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych zgodnie z normą ISO27001 standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO27017 bezpieczeństwa informacji dla usług w chmurze, ISO27018 bezpieczeństwa danych osobowych w chmurze, ISO9001 zarządzania jakością. Urządzenie wykorzystuje także zabezpieczone i szyfrowane protokoły przesyłania danych AES i HTTPS. Dalsze szczegóły dotyczące zapewnienia prywatności, bezpieczeństwa danych, informacji oraz postanowienia świadczenia usług platformy TuyaSmart są dostępne bezpośrednio z poziomu aplikacji. Spółka Greenlux wskazuje jednocześnie, że poziom zabezpieczenia dostarczanego urządzenia i dedykowanego oprogramowania, nie jest jednym warunkiem i sposobem zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji. Użytkownik, po stronie własnej infrastruktury teleinformatycznej również musi zapewnić i zadbać o odpowiedni poziom zabezpieczenia sieci i urządzeń z nią współpracujących. Firma Greenlux oświadcza, że typ urządzenia radiowego podanego w instrukcji jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.greenlux.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA
01 Dbaj o czystość i środowisko.
02 Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju.

Wszelkie zmiany techniczne i konstrukcyjne są zabronione. W przeciwnym razie osoba dokonująca zmian bierze odpowiedzialność za wyrób. Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może doprowadzić np. do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji, w tym nieprawidłowego montażu i instalacji, eksploatacji, konserwacji i niedostatecznego nadzoru podczas korzystania z produktu oraz konsekwencji, np miejsc w których wyrób jest użytkowany oraz samego sposobu użytkowania. Zaleca się zachowanie instrukcji.